



از سال ۱۹۱۷ خانواده بزرگ ویزمن طی ۳ نسل است که متناسب با رشد تقاضا و شرایط اقتصادی در کنار حفظ محیط زیست اقدام به تولید سیستم های حرارتی می کند .
ویزمن در کنار توسعه محصولات خود و ارائه راه حل های جدید ، اقدام به ایجاد تغییرات بنیادی با توجه به نیازهای فنی و تقاضای بازار کرده است .
در حال حاضر ویزمن محصولات خود را در محدوده وسیع ظرفیت از ۱/۵ کیلووات تا ۲۰۰۰۰ کیلووات ارائه می کند .
ویزمن یک شرکت کاملاً بین المللی بوده و با تأسیس ۲۲ کارخانه در آلمان ، اتریش ، فرانسه ، کانادا ، لهستان و ۳۵ شعبه مدیریتی و ۱۲۰ دفتر فروش در سراسر جهان در راستای تحقق این امر گام برداشته است .
احساس مسئولیت صادقانه در حفظ محیط زیست و جامعه ، همچنین نحوه تعامل ویزمن با شرکای تجاری و کارکنان در کنار تلاش برای ارتقاء کیفیت و بازدهی محصولات ، جزء ارزشهای اصلی ویزمن هستند .

Your Trade Partner



کانون تاسیسات پویا

نماینده انحصاری پکیج ویزمن آلمان در ایران

تبریز، خیابان امام، چهارراه بهشتی

روبه روی بانک پارسیان ، پلاک ۴۱۸-۴۱۶

تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۴۴۸۷۶

فاکس: ۰۴۱-۳۳۳۳۶۴۷۸۶

پکیج های شوفاژ دیواری ویزمن






پکیج شوفاژ دیواری

Vitopend 100-W

بدون فن و فن دار، ۲ مبدله
در ظرفیت ۸ / ۲۴ و ۳۱ کیلووات

- قابل اطمینان و با دوام ساخت کشور آلمان
- مطابق با رده بندی ۳ ستاره بخشنامه بهره وری اروپا
- دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
- سیستم گرمایش دو مبدله
- سیستم Modulating گرمایش جهت کاهش مصرف گاز
- سیستم عیبیابی دیجیتال با صفحه نمایشگر LCD بزرگ
- سیستم ضد بلوکه مدار شوفاژ
- سیستم ضد یخ زدگی
- قابلیت اتصال به سیستم های برنامه ریزی هفتگی و ترموستات اتاقی
- سیستم محافظت از مبدل حرارتی
- استفاده از سیستم جرقه و آیونایز پیشرفته جهت احتراق آرام و بدون انفجار
- قابلیت تنظیم توان گرمایشی از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد
- کم صدا
- راحتی سرویس و نگهداری
- استفاده از سیستم هیدرولیکی Aqua Bloc

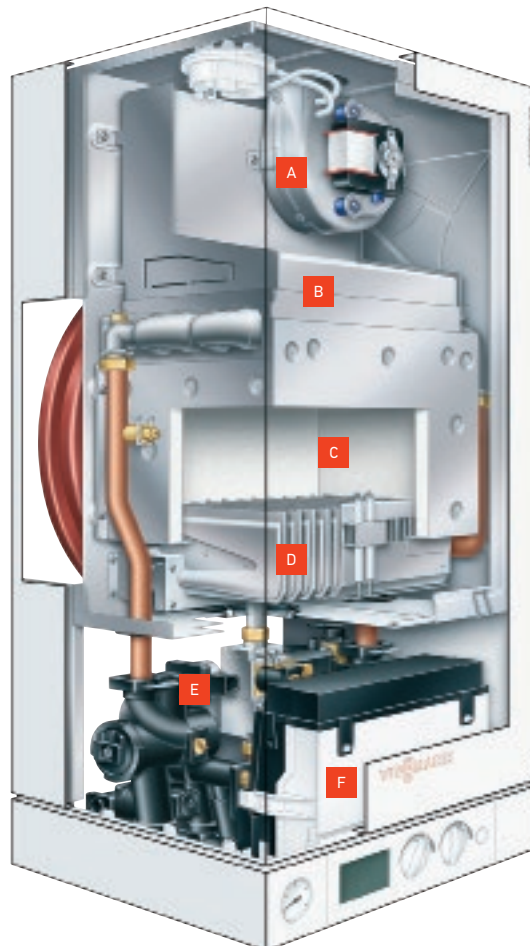

- A فن کم صدا
- B مبدل حرارتی کارآمد
- C محفظه احتراق بلند جهت احتراق پاک
- D مشعل اتمسفری قابل تنظیم
- E دستگاه هیدرولیک بی صدای آکوآبلاک
- F دستگاه کنترل دیجیتال



مطابق بارده بندی سه ستاره بختنامه بهره‌وری



۱۴/۷ لیتر در دقیقه (۳۱kW)



سیستم هیدرولیک Aquova Bloc

دودکش فن دار			پکیج های شوفاژ دیواری
10.7-24.8	13.2-31	KW	محدوده بازده ارزیابی شده جهت گرمایش شوفاژ / آبگرم مصرفی
11.7-26.7	14.5-33.3	KW	توان ورودی ارزیابی شده
CE-0085 BQ 0447			شناسه محصول
			راندمان
92.8	93.0	%	در بار کامل (۱۰۰%)
90.2	90.5	%	در بار جزئی (۳۰%)
۳ ستاره			راندمان انرژی براساس استاندارد ۹۲/۴۲
3	3		کلاس NOx
< 100	< 100	mg/kwh	انتشار گاز CO در بار کامل
			فشار گاز
20	20	mbar	گاز طبیعی
30	30	mbar	گاز مایع
			حداکثر فشار مجاز گاز
25	25	mbar	گاز طبیعی E/LL
37/57.5	37/57.5	mbar	گاز مایع
128	136	W	حداکثر برق مصرفی (شامل پمپ گردش آب)
230/50	230/50	V / HZ	ولتاژ کار
X4D	X4D	IP	IP ارزیابی شده
76	76	C°	حداکثر دمای آب قابل تنظیم پکیج آب گرم
0.8 to 3	0.8 to 3	bar	فشار کار مجاز
			منبع انبساط دیافراگمی
6	10	litres	گنجایش
0.8	0.8	bar	فشار از قبل شارژ شده
			آبگرم فوری
10	10	bar	حداکثر فشار کار
24.8	31	KW	بازده مداوم آبگرم مصرفی
11.7	14.5	l/min	دبی آبگرم (ΔT=30K)
30-57	30-57	C°	دمای خروجی (قابل تنظیم)
			اتصالات دودکش
60/100	60/100	Ø mm	اتصالات دودکش فن دار
Ⓡ 80/125	Ⓡ 80/125		هم محور
80/80	80/80	Ø mm	موازی
			ابعاد
340	360	mm	طول
400	450	mm	عرض
725	725	mm	ارتفاع
35/36	39	kg	وزن خالص